
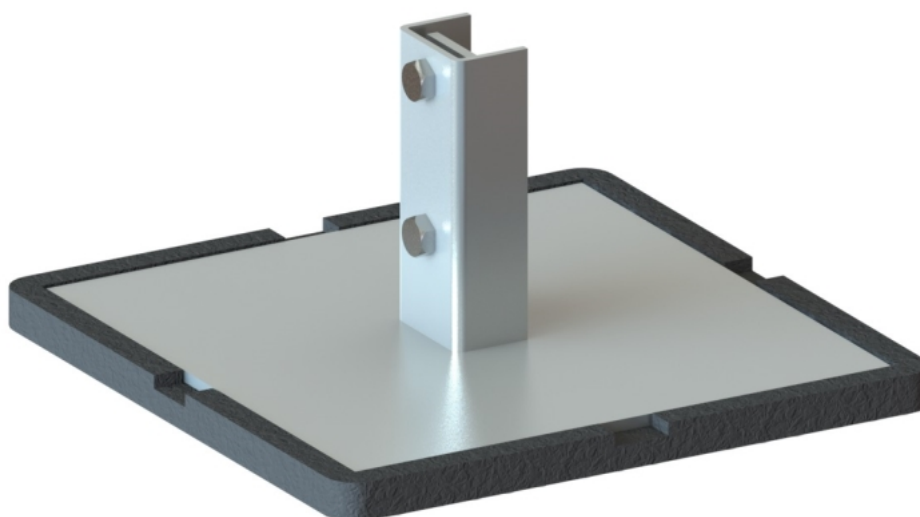


PODPORY DACHOWE UNIWERSALNE Z MATĄ EPDM (PDG)


- **Zabezpieczenia antykorozyjne:** ocynk ogniowy.
- **Zastosowanie:** wykonanie konstrukcji wsporczych pod instalacje i urządzenia. Przeznaczona do wszystkich typów podłoży - w tym do dachów płaskich z powłoką membranową. Duża powierzchnia stopy oraz mata EPDM zapewniają stabilność konstrukcji i równomierny rozkład obciążeń na podłożu.
- **Komplet stanowią:**
 - stopa dachowa,
 - płytką gwintowaną dwu-otworową,
 - śruba x2,
 - podkładka x2.

□Zastosowanie do profili	A [mm]	B [mm]	G [mm]	g [mm]	H [mm]	Śruba M	Masa [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
A	235	200	20	5	100	M10x30	2,64	OG-PDG-A-200	81220203011
MG, MF, MH	235	200	20	5	150	M12x30	3,44	OG-PDG-MF-200	81220204111
A	335	300	20	5	100	M10x30	5,56	OG-PDG-A-300	81220303011
MG, MF, MH	335	300	20	5	150	M12x30	6,08	OG-PDG-MF-300	81220304111
MB, ME	335	300	20	5	150	M12x30	6,86	OG-PDG-MB-300	81220305011
A	485	450	20	8	100	M10x30	16,20	OG-PDG-A-450	81220453011
MG, MF, MH	485	450	20	8	150	M12x30	16,46	OG-PDG-MF-450	81220454111
MB, ME	485	450	20	8	150	M12x30	16,48	OG-PDG-MB-450	81220455011

PODPORY DACHOWE UNIWERSALNE Z MATĄ EPDM (PDG)

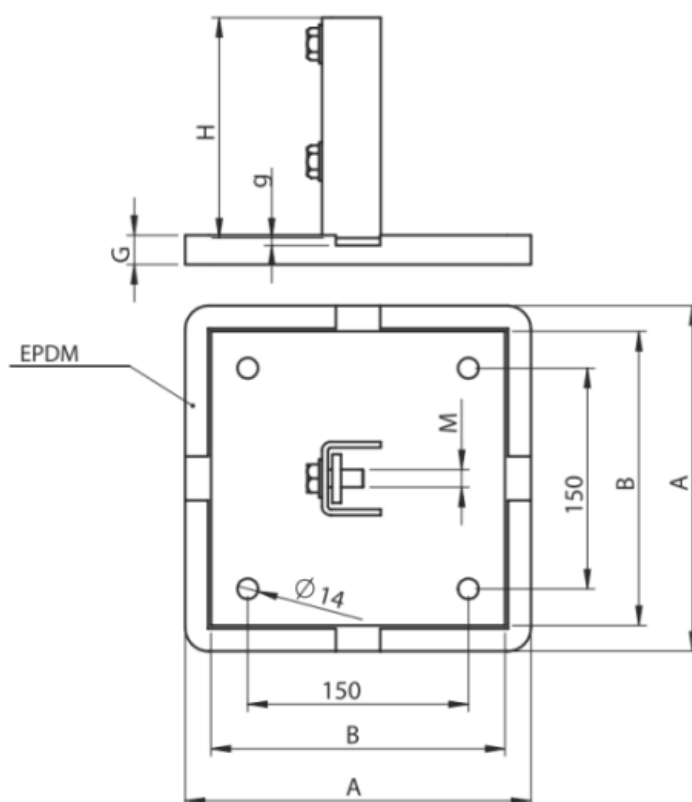

PODPORY DACHOWE UNIWERSALNE Z MATĄ EPDM (PDG)

