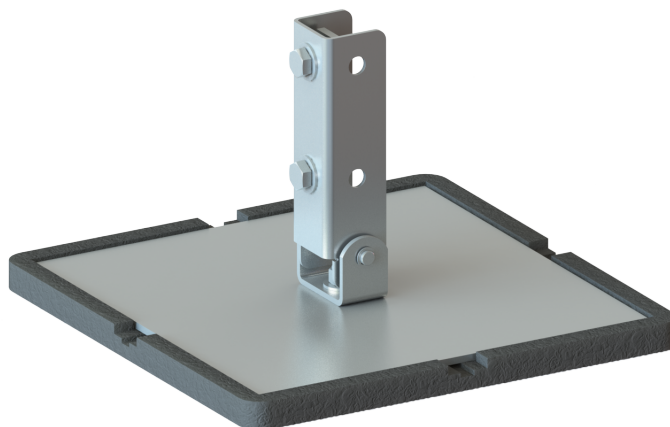


PODPORY DACHOWE REGULOWANE OBROTOWE Z MATĄ EPDM (PDRG)


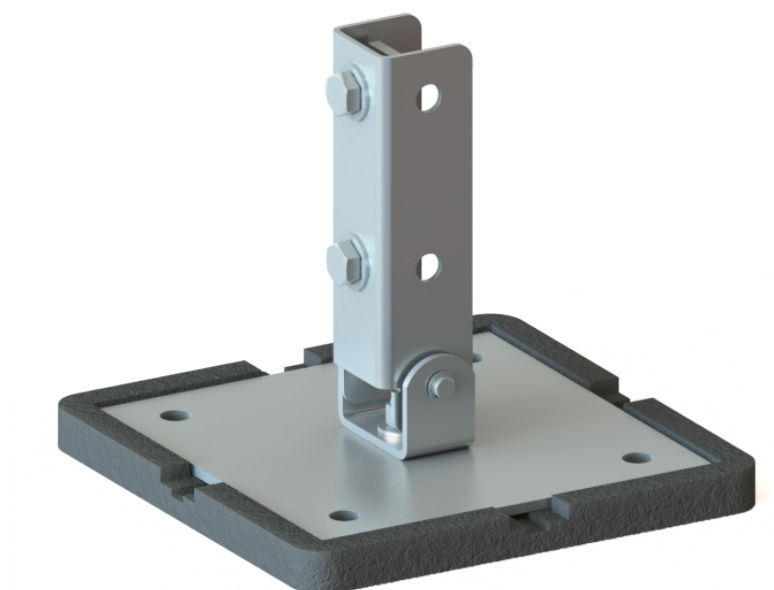
- **Zabezpieczenia antykorozyjne:** ocynk ogniowy.
- **Zastosowanie:** ustawienie konstrukcji wsporczych pod instalacje i urządzenia. Przeznaczona do wszystkich typów podłoży - w tym do dachów skośnych z powłoką membranową. Duża powierzchnia stopy oraz mata EPDM zapewniają stabilność konstrukcji i równomierny rozkład obciążeń na podłożu.

Zakres regulacji wynosi 360 stopni względem osi wspornika, który jest częścią składową wyrobu. Dzięki temu, kierunek prowadzenia instalacji może być dowolnie zmieniany bez konieczności przestawiania podpory. Zastosowane rozwiązanie reguluje kąt pochylenia instalacji względem podłoża, a co za tym idzie pozwala na montaż podpory do podłoży o różnym stopniu nachylenia. Natomiast regulacja w zakresie 180 stopni pozwala na prowadzenie instalacji w pożądany sposób oraz dodatkowo na stabilne położenie podpór zgodnie z naszymi oczekiwaniami.

Zastosowanie do profilu	Nachylenie podłoża [°]	Zakres regulacji kąta α [°]	A [mm]	B [mm]	G [mm]	g [mm]	H [mm]	Śruba M	Masa [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
MG, MF, MH	15	90	235	200	20	5	190	M12x30	3,68	OG-PDRG-MF-200	81231204111
MG, MF, MH	15	90	335	300	20	5	190	M12x30	6,26	OG-PDRG-MF-300	81231304111
MB, ME**	10	-	335	300	20	5	160	M12x30	6,32	OG-PDRG-MB-300	81230305011
MG, MF, MH	15	90	485	450	20	8	190	M12x30	16,64	OG-PDRG-MF-450	81231454111
MB, ME**	10	-	485	450	20	8	160	M12x30	16,68	OG-PDRG-MB-450	81230455011

PODPORY DACHOWE REGULOWANE OBROTOWE Z MATĄ EPDM (PDRG)

** wersja bezobrotowa



PODPORY DACHOWE REGULOWANE OBROTOWE Z MATĄ EPDM (PDRG)
