


OBEJMY DO WENTYLACJI Z OKŁADZINĄ PVC (N-UWG)

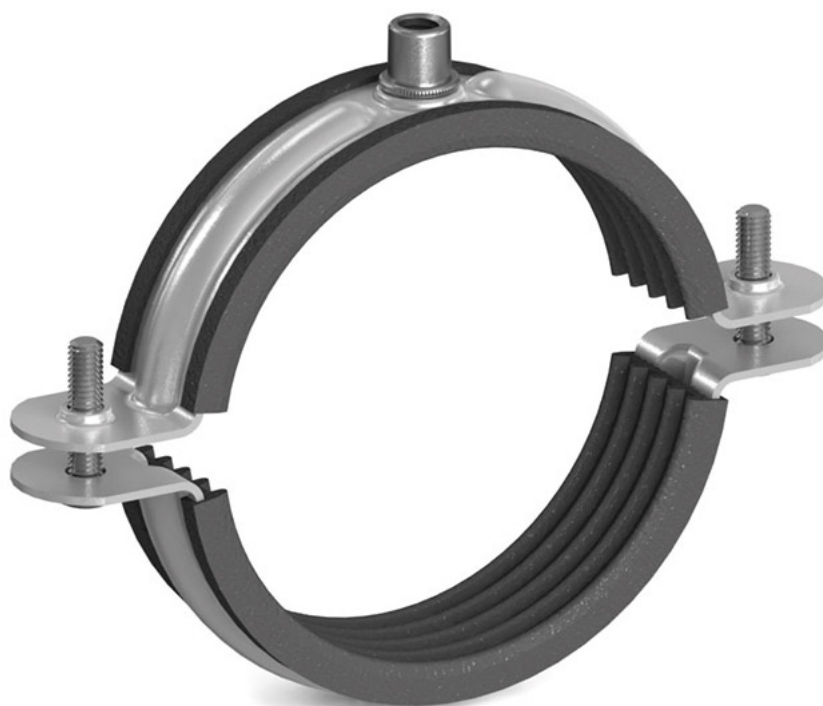

Materiał: stal nierdzewna 0H18N9.

Wkładka tłumiąca: materiał - miękkie PVC.

Wytrzymałość termiczna: -30°C do +90°C.

Przyłącze: wykonane z nitonakrętki.

OBEJMY DO WENTYLACJI Z OKŁADZINĄ PVC (N-UWG)

Średnica D [mm]	Przyłącze Rozmiar M ₁ Wys. h [mm]		Wymiary obejmy L [mm]A x g [mm]		Śruby łączące M ₂	Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie obejmy BK	Numer katalogowy
100	M8	11	170	26x1,5	M6	0,18	25	N-UWG-100	81210210002
125	M8	11	195	26x1,5	M6	0,22	25	N-UWG-125	81210212502
150	M8	11	211	26x1,5	M6	0,25	10	N-UWG-150	81210215002
160	M8	11	231	26x1,5	M6	0,26	10	N-UWG-160	81210216002
180	M8	11	236	26x1,5	M8	0,30	10	N-UWG-180	81210218002
200	M8	11	282	26x1,5	M8	0,34	10	N-UWG-200	81210220002
225	M8	11	288	26x1,5	M8	0,38	10	N-UWG-225	81210222502
250	M8	11	310	26x1,5	M8	0,42	10	N-UWG-250	81210225002
315	M8	11	375	26x1,5	M8	0,50	10	N-UWG-315	81210231502
355	M8	11	415	26x1,5	M8	0,55	10	N-UWG-355	81210235502
400	M8	11	460	26x2,0	M8	0,74	10	N-UWG-400	81210240002
450	M10	12	510	26x2,0	M8	0,77	5	N-UWG-450	81210245002
500	M10	12	560	26x2,0	M8	0,80	5	N-UWG-500	81210250002
560	M10	12	620	26x2,0	M8	0,89	5	N-UWG-560	81210256002
630	M10	12	690	26x2,0	M8	1,03	5	N-UWG-630	81210263002
710	M10	12	770	26x2,0	M8	1,15	5	N-UWG-710*	81210271002
800	M10	12	860	26x2,0	M8	1,40	5	N-UWG-800*	81210280002
900	M10	12	960	26x2,0	M8	1,70	5	N-UWG-900*	81210290002
1000	brak	brak	1060	26x2,0	M8	1,80	5	N-UWG-1000*	81210200002
1120	brak	brak	1180	26x2,0	M8	1,90	5	N-UWG-1120*	81210201102
1250	brak	brak	1310	26x2,0	M8	2,10	5	N-UWG-1250*	81210201202
1400	brak	brak	1460	26x2,0	M8	2,40	5	N-UWG-1400*	81210201402

* Na zamówienie.

OBEJMY DO WENTYLACJI Z OKŁADZINĄ PVC (N-UWG)
