


OBEJMY DO WENTYLACJI DWUGWINTOWE Z OKŁADZINĄ PVC (UWX)

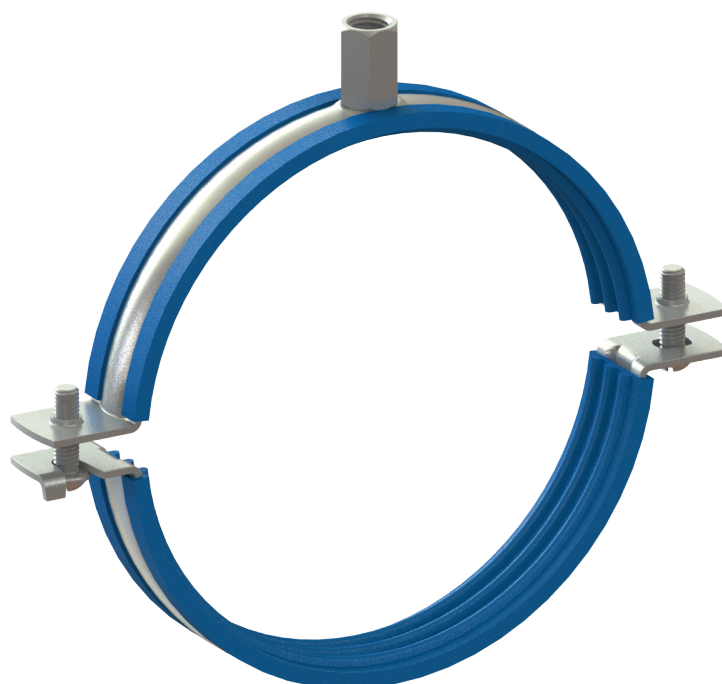

- **Zabezpieczenia antykorozyjne:** ocynk galwaniczny.
- **Wkładka tłumiąca:** materiał - miękkie PVC.
- Wytrzymałość termiczna: -30°C do +90°C
- **Przyłącze:** dwugwintowe.

OBEJMY DO WENTYLACJI DWUGWINTOWE Z OKŁADZINĄ PVC (UWX)

Średnica D [mm]	Przylącze Rozmiar M ₁ Wys. h [mm]		Wymiary obejmy L [mm]A x g [mm]		Śruby łączące M ₂	Masa [kg]	Ilość [szt./opak.]	Oznaczenie obejmy BK	Numer katalogowy
80	M8/M10	20	132	20x1,8	M6	0,14	25	UWX-80	81212208000
100	M8/M10	20	152	20x1,8	M6	0,16	25	UWX-100	81212210000
125	M8/M10	20	182	20x1,8	M6	0,19	25	UWX-125	81212212500
150	M8/M10	20	208	20x1,8	M6	0,22	10	UWX-150	81212215000
160	M8/M10	20	223	20x1,8	M6	0,23	10	UWX-160	81212216000
180	M8/M10	20	237	20x1,8	M6	0,25	10	UWX-180	81212218000
200	M8/M10	20	269	20x1,8	M6	0,27	10	UWX-200	81212220000
225	M8/M10	20	288	20x1,8	M6	0,30	10	UWX-225	81212222500
250	M8/M10	20	325	20x1,8	M6	0,32	10	UWX-250	81212225000
280	M8/M10	20	356	20x1,8	M6	0,64	10	UWX-280	81212228000
315	M8/M10	20	403	20x1,8	M6	0,41	10	UWX-315	81212231500
355	M8/M10	20	427	20x1,8	M6	0,45	10	UWX-355	81212235500
400	M8/M10	20	461	20x1,8	M6	0,50	5	UWX-400	81212240000

OBEJMY DO WENTYLACJI DWUGWINTOWE Z OKŁADZINĄ PVC (UWX)

