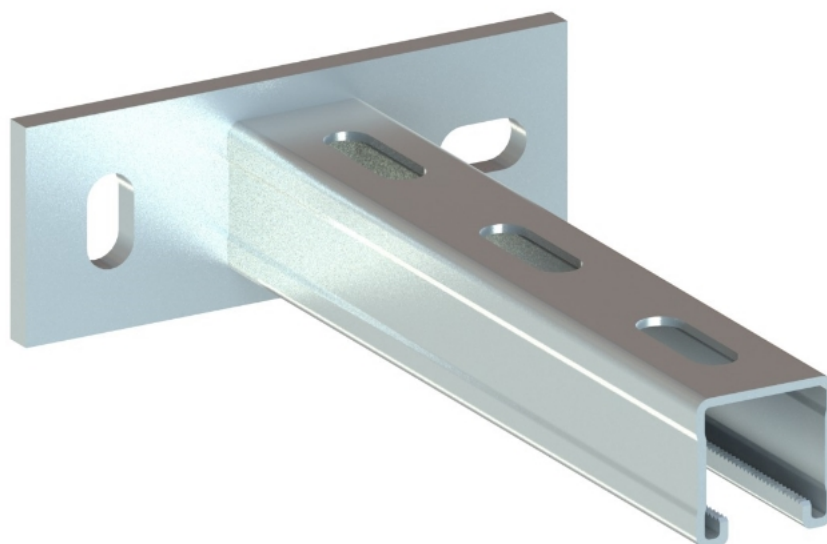


**PROFILE MONTAŻOWE TYPU MF2,5 ZE STOPKĄ OBRÓCONĄ O 90°  
(41X41X2,5 MM)**


- **Zabezpieczenia antykorozyjne:** ocynk galwaniczny
- (na zamówienie dostępne również z powłoką w ocynku ogniowym).

<b>Długość L [mm]</b>	<b>Masa [kg]</b>	<b>Oznaczenie do zamówienia</b>	<b>Numer katalogowy</b>
240	1,18	SS90-MF2,5-240	81041412400
320	1,38	SS90-MF2,5-320	81041413200
480	1,80	SS90-MF2,5-480	81041414800
560	2,01	SS90-MF2,5-560	81041415600
800	2,63	SS90-MF2,5-800	81041418000
1040	3,26	SS90~MF2,5-1040	81041410000

**PROFILE MONTAŻOWE TYPU MF2,5 ZE STOPKĄ OBRÓCONĄ O 90°  
(41X41X2,5 MM)**