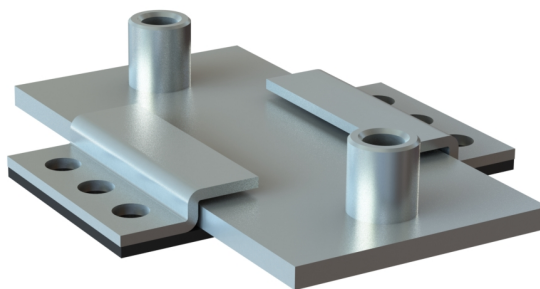


PODPORY ŚLIZGOWE CIĘŻKIE Z DWOMA PRZYŁĄCZAMI (OG-PSB2)


Zastosowanie: do montażu instalacji podlegających wydłużeniom cieplnym.

Przejmują wydłużenia osiowe rurociągów i niwelują naprężenia w miejscach zamocowań. Przeznaczone do montażu bezpośrednio do podłoża i do konstrukcji z profili montażowych.

Przeznaczone do rur o średnicy do 324 mm.

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynk OGNIOWY

Rozmiar przyłącza M_1	Wysokość przyłącza h [mm]	Ilość	Przesuw max. [mm]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
M12/16	17,5	2	55	OG-PSB2-M12/16	80420112161

* Na zamówienie.